MTD®

WWW.MTDFRANCE.FR

CATALOGUE 2020

SOMMAIRE & HISTORIQUE

HISTOIRE DE MTD 2
POINTS FORTS 2020 4

TONDEUSES
TONDEUSES ÉLECTRIQUES - GAMME SMART 5
TONDEUSES ÉLECTRIQUES - GAMME OPTIMA 5
GAMMES ET MOTEURS - TONDEUSES THERMIQUES 6
TONDEUSES THERMIQUES SPÉCIALES - GAMME SMART 7
TONDEUSES THERMIQUES - GAMME SMART 8
TONDEUSES THERMIQUES - GAMME OPTIMA 10
TONDEUSES THERMIQUES - GAMME ADVANCE 11
DÉBROUSSAILLEUSE À ROUES 12
MOTOFAUCHEUSE 12

SCARIFICATEURS
SCARIFICATEURS ÉLECTRIQUES & THERMIQUES 13

MINIRIDERS & AUTOPORTÉES
MINIRIDERS - GAMMES SMART & OPTIMA 14
AUTOPORTÉES - GAMME SMART 16
AUTOPORTÉES - GAMME OPTIMA 18
MODÈLES SPÉCIAUX 20

FRAISES À NEIGE
FRAISES À NEIGE - GAMME SMART 22
FRAISES À NEIGE - GAMME OPTIMA 23

PRODUITS À BATTERIE 40 V
TONDEUSE 24
SOUFFLEUR / ASPIRATEUR SOUFFLEUR 25
COUPE-BORDURES 26
ÉLAGUEUSE & TAILLE-HAIES SUR PERCHE 26
TAILLE-HAIES 27
TRONÇONNEUSE 27

COUPE-BORDURES & DÉBROUSSAILLEUSES
COUPE-BORDURES & DÉBROUSSAILLEUSES ÉLECTRIQUES 28
DÉBROUSSAILLEUSES THERMIQUES - GAMME SMART 29
DÉBROUSSAILLEUSES THERMIQUES 30

TRONÇONNEUSES
TRONÇONNEUSES ÉLECTRIQUE & THERMIQUES 31

MOTOCULTEURS
MOTOBINEUSES 32

SOUFFLEURS
SOUFFLEUR THERMIQUE 33

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES AUTOPORTÉES 34
ACCESSOIRES & PIÈCES DÉTACHÉES 36
RÉCAPITULATIF DES ÉMISSIONS 38

Pour + d'informations, rendez-vous sur :

Nouveautés
Actualités
Vidéos
Photos
Tutoriels
...

mtdfrance.fr

@mtdfrance

FLASHEZ-MOI
pour accéder à tous nos conseils en vidéo !
YouTube
MTD FRANCE TV

MTD – PUISSANCE ET EFFICACITÉ

Depuis plus de 60 ans, MTD est un leader du développement et de la production de tondeuses à gazon motorisées et d'outils de jardinage puissants et durables.

A partir de 2020, tous les tracteurs de pelouse Optima seront équipés d'un moteur fabriqué par MTD. Ce moteur à 2 cylindre en V a été spécialement développé pour la série Optima et se distingue par sa grande puissance et son efficacité. Ainsi, la combinaison du moteur MTD et de la transmission forment un ensemble parfaitement synchronisé. Le résultat est impressionnant : un transfert de puissance parfait, une consommation de carburant réduite et un entretien plus facile.

Mais ce n'est pas tout : Le faible rayon de braquage et le volume de ramassage élevé garantissent un rendement maximal pendant le travail. Grâce aux équipements de confort, par exemple le siège réglable et la plateforme dégagée et facile d'accès, les longues séances de travail sont exécutées en toute simplicité.

Quelles que soient vos exigences en matière de tracteurs de pelouse, les nouveaux modèles Optima sauront répondre aux attentes les plus élevées.

1932

Les 3 ingénieurs immigrants allemands Théo Moll, Emil Jochum et Erwin Gerhard ont acheté les actifs de – The Modern Tool et Die Company – (société d'outillage moderne) ou MTD et jettent les bases d'une histoire à succès.

1933

Camion de livraison MTD

MTD grandit et investit dans ses premiers outils et dans des chaînes de production. L'entreprise débute alors la production de fenêtres.

1936

Theo Moll, 1932

MTD produit ses premières grilles de radiateurs pour l'industrie automobile.

1942

Durant la seconde guerre mondiale, MTD produit de l'outillage pour de très grosses entreprises comme Goodyear.

1952

MTD démarre la production de vélos et de jouets.

1954

Brouettes 1954

MTD produit pour la première fois des équipements pour le jardin. La production des premières brouettes pose les bases du futur de MTD.

1958

Tondeuse LawnFlit

MTD produit ses premières tondeuses thermiques. Cela préfigure de la spécialisation du groupe dans le secteur de l'équipement du jardin.

1970

Retour aux racines : avec la reprise de la Ventzki GmbH en Allemagne, MTD revient sur le marché européen.

1976

MTD introduit les premières autoportées à ramassage intégré sur le marché européen sous la marque Ventzki.

1991-1997

MTD France

MTD ouvre des filiales en France, Autriche, Hongrie, Suède et au Danemark. Le siège européen est établi en Allemagne, à Sarrebruck-Bübingen avec la reprise de l'entreprise GUTBROD, un producteur bien établit de matériel de jardin motorisé.

1996

MTD Saarbrücken-Bübingen

La production de tracteurs commence à Sarrebruck. MTD fabrique aujourd'hui presque tous ses tracteurs de pelouse pour le marché européen en Europe.

1998

Ouverture de l'entrepôt européen à Valmont, en France.

2000

MTD ouvre une usine en Hongrie où sera produite la majorité des tondeuses. La capacité de production en Europe augmente également significativement. La même année, MTD rachète le groupe Ryobi North America, ce qui lui permet de débuter la production des produits portables 2 temps et 4 temps.

2001/2002

Bureaux en Suisse

De nouvelles branches en Belgique et Suisse sont ouvertes.
En 2002, ouverture de MTD Pologne, qui contribue à étendre le réseau de distribution à l'Europe de l'Est.

2007

Lors de son 75ème anniversaire, MTD augmente encore la capacité de production de son site à Sarrebruck.

2009

Ouverture de MTD Russie et Bulgarie. Le groupe MTD rachète le groupe Wolf Garten et l'intègre à sa stratégie de marques.

2012

Le signal de départ pour la poursuite d'une histoire à succès de 80 ans.

2013

MTD Italie devient une filiale à 100% de MTD AG.

2014

Construction d'un nouveau centre de distribution à Sarrebruck. Augmentation de la capacité de production en Hongrie, y compris une nouvelle presse et une chaîne d'assemblage moderne.

2018

Introduction de la gamme de produits à batterie 40V MTD.

Tracteurs de pelouse Optima avec un nouveau moteur MTD bicylindre spécialement développé par MTD

2020

POINTS FORTS 2020

OPTIMA 46 SPB HW / 53 SPB HW / 53 SPB HW IS / 53 SPH HW

Les tondeuses de la gamme OPTIMA sont idéales pour les grandes et moyennes surfaces et possèdent de puissants moteurs Briggs & Stratton et Honda.

Page 10

OPTIMA LG 200 H / OPTIMA LN 200 H

Les autoportées haut de gamme MTD sont exceptionnelles. Ces deux modèles sont équipés de puissants moteurs MTD, qui offrent plus de performances que les modèles précédents. Comme la transmission est également fabriquée par MTD, les deux composants principaux sont maintenant parfaitement synchronisés, ce qui rend ces autoportées encore plus faciles d'entretien. De plus, à partir de l'année de fabrication 2020, les deux tracteurs sont équipés d'un système de tonte en marche arrière (OCR), qui vous permet de continuer à tondre tout en reculant.

Page 18

LM40 / HT40-500 / GT40 / CSH40 / THT40-275 / TPS40-298 / BLB40 / BLBV40

Le système parfait pour les jardiniers amateurs pragmatiques. Avec une batterie de 40 volts compatible avec tous les produits de la gamme. Son design, ses caractéristiques, son poids, sa taille et son prix en font le système optimal pour faire ses premiers pas dans le segment des batteries. Des assistants faciles d'utilisation et polyvalents pour toutes les tâches du jardin.

Page 24 - 27

TONDEUSES ÉLECTRIQUES SMART

IDÉALES POUR LES PETITES ET MOYENNES SURFACES

Les tondeuses électriques SMART sont très faciles à manœuvrer du fait de leur légèreté. Leur faible encombrement ainsi que leur brancard repliable permettent de les stocker dans de petits espaces de rangement. Petites, compactes et légères, elles sont la solution pour les petites pelouses.



DÉMARRAGE SÉCURISÉ

	SMART 32 E	SMART 38 E
m²	250 m² / 32 cm	300 m² / 38 cm
	230 V, 1,000 W	230 V, 1,400 W
	140 mm / 140 mm, bagues, poussée	140 mm / 160 mm, bagues, poussée
	27 l, rigide	40 l, rigide
	déflecteur arrière	déflecteur arrière
	polypropylène	polypropylène
	25-65 mm, 3 positions, manuel	20-60 mm, 3 positions, manuel
	1111-M6-0167	1111-M6-0168
	6 kg	10 kg
EAN	4 008423 861198 18AKCAD-600	4 008423 861204 18AKIAS-600

TONDEUSES ÉLECTRIQUES OPTIMA

IDÉALES POUR LES PETITES ET MOYENNES SURFACES

Les tondeuses électriques MTD OPTIMA convainquent avec leur technologie fiable, et en plus d'un design accrocheur, offrent un large éventail de fonctionnalités. Elles sont faciles à utiliser et à brancher, faciles à manœuvrer et abordables. Le carter de coupe assure de bonnes performances de tonte et de ramassage, tandis que les dimensions généreuses des bacs permettent d'éviter d'avoir à les vider trop souvent.

RÉGLAGE CENTRALISÉ DE LA HAUTEUR DE COUPE POUR UN AJUSTEMENT FACILE À LA HAUTEUR DÉSIRÉE

	OPTIMA 38 E	OPTIMA 42 E
m²	350 m² / 38 cm	500 m² / 42 cm
	230 V, 1,600 W	230 V, 1,800 W
	140 mm / 180 mm, bagues, poussée	160 mm / 210 mm, bagues, poussée
	36 l, rigide avec indicateur de remplissage	47 l, rigide avec indicateur de remplissage
	mulching inclus	mulching inclus
	polypropylène	polypropylène
	25–65 mm, 5 positions, centralisé	25–85 mm, 11 positions, centralisé
	1111-M6-0168	1111-M6-0142
	12.8 kg	15.4 kg
EAN	4 008423 865653 18AKIJH-600	4 008423 865660 18AKPJL-600

SMART, OPTIMA & ADVANCE

QUELLE EST LA BONNE TONDEUSE POUR VOUS ?

MTD propose une gamme complète d'équipements motorisés pour le jardin qui répond à toutes les exigences. Scindée en 3 gammes : SMART, OPTIMA et ADVANCE, MTD offre le produit adapté à chaque passionné de jardin - de l'amateur débutant au jardinier averti. En plus d'un excellent rapport qualité/prix, les produits MTD combinent une technologie innovante, un confort exceptionnel et un design unique !

MTD SMART

La gamme MTD SMART comprend des modèles de haute qualité avec un excellent rapport qualilté/prix et qui sont parfaitement adaptés à un premier achat.

MTD OPTIMA

La gamme MTD OPTIMA offre des performances, une qualité et un confort exceptionnel. Pour tous les types de terrains, moyens ou grands, avec des arbustes ou des parterres de fleurs, l'amateur de jardin est sûr de trouver dans la gamme OPTIMA le produit idéal.

MTD ADVANCE

Puissance et fiabilité – la gamme MTD ADVANCE répond aux exigences du jardinier même professionnel. Matériel robuste, offrant des performances et un confort sans égal pour l'entretien courant de la pelouse.

MOTEURS À ESSENCE POUR TONDEUSES À GAZON

FAITES VOTRE CHOIX !

MOTEURS MTD THORX OHV

De nombreux modèles SMART et OPTIMA sont équipés de moteurs ThorX MTD. OHV signifie que la soupape et la bougie sont directement centrées au dessus du piston dans la chambre de combustion. Cela garantit une meilleure combustion du mélange air/carburant et réduit la teneur nocive des gaz d'échappement.

MOTEURS BRIGGS & STRATTON OHV

Avec leurs toutes dernières technologies, les moteurs Briggs & Stratton 450, 500 E Series et 625, 675 EXi Series qui équipent nos tondeuses, sont les mieux notés en terme de puissance, de couple moteur et de réduction des émissions polluantes. Ces moteurs sont un choix parfait avec des tondeuses à gazon pour les petites et moyennes pelouses.

MOTEURS HONDA OHV

La gamme de moteur Honda GCV est faite pour une large gamme de matériel extérieur de puissance différente. Ces moteurs demandent peu d'entretien et disposent d'un système de décompression automatique qui les rend très facile à démarrer.
Honde utilise uniquement des matériaux de haute performance et des composants spécifiques qui garantissent une utilisation sur du long terme.

MOTEURS KAWASAKI FJ 180 V OHV

La longévité et la puissance des moteurs Kawasaki en font des leaders dans leur catégorie. La performance des moteurs Kawasaki est améliorée grâce au cylindre en fonte et au système de lubrification. La série "FJ" offre également un carburateur à ventilation interne et un filtre à air double éléments.

Accessoires et pièces détachées pages 34-38

TONDEUSES THERMIQUES SPÉCIALES SMART

VOUS CHERCHEZ UNE BONNE AFFAIRE ?

Ces tondeuses sont un bon choix pour l'entretien de votre jardin. Les SMART 395 PO et 395 SPO disposent d'un carter léger en polypropylène et impressionnent par leur simplicité d'utilisation.

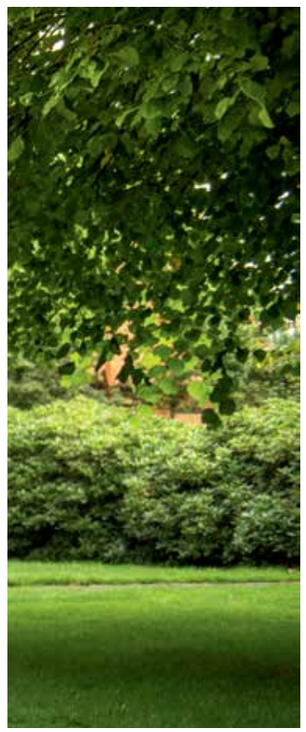

	SMART 395 PO	SMART 395 SPO
m²	800 m² / 39 cm	800 m² / 39 cm
	MTD ThorX 35, 1.5 kW, 2,800 min⁻¹, 79 cm³, lanceur	MTD ThorX 35, 1.6 kW, 2,800 min⁻¹, 99 cm³, lanceur
	175 mm / 175 mm, bagues, poussée	175 mm / 200 mm bagues, tractée, env. 3.6 km/h
	40 l, souple	40 l, souple
	déflecteur arrière	déflecteur arrière
	polypropylène	polypropylène
	36–72 mm, 3 positions, manuel	36–72 mm, 3 positions, semi-centralisé
	1111-M6-0144	1111-M6-0169
	17 kg	19 kg
EAN	4 008423 892376 11CBB1MG600	4 008423 865387 12CBB1SJ600

CARTER LÉGER EN POLYPROPYLÈNE SUR LES SMART 395 PO ET 395 SPO

TONDEUSES THERMIQUES SMART

IDÉALES POUR LES MOYENNES SURFACES

Faciles à manipuler, fiables et robustes - ce sont les tondeuses de la gamme SMART. Avec cette gamme de tondeuses vous avez le choix, pour la motorisation, entre la nouvelle génération de moteur MTD ThorX OHV et les puissants moteurs Briggs & Stratton, garantis sans effort pour un travail efficace.

BRANCARD ERGONOMIQUE POUR UN MEILLEUR CONTRÔLE

AJUSTEMENT SEMI-CENTRALISÉ DE LA HAUTEUR DE COUPE

NOUVELLE GÉNÉRATION DE MOTEUR MTD THORX 79 CM³

	SMART 42 PO	SMART 42 SPO	SMART 46 PO	SMART 46 SPO	SMART 46 SPOE
m²	800 m² / 42 cm	800 m² / 42 cm	1,000 m² / 46 cm	1,000 m² / 46 cm	1,000 m² / 46 cm
	MTD ThorX 35, 1.5 kW, 2,800 min⁻¹, 79 cm³, lanceur	MTD ThorX 35, 1.5 kW, 2,800 min⁻¹, 79 cm³, lanceur	MTD ThorX 35, 1.5 kW, 2,800 min⁻¹, 79 cm³, lanceur	MTD ThorX 35, 1.5 kW, 2,800 min⁻¹, 79 cm³, lanceur	MTD ThorX 55 ES, 2.5 kW, 2,800 min⁻¹, 159 cm³, lanceur, Électrique
	180 mm / 200 mm, bagues	180 mm / 200 mm, bagues, tractée, env. 3,6 km/h	180 mm / 200 mm, bagues	180 mm / 200 mm, bagues, tractée, env. 3.6 km/h	180 mm / 200 mm, bagues, tractée, env. 3.6 km/h
	60 l, souple	60 l, souple	60 l, souple	60 l, souple	60 l, souple
	mulching en option 196-588-678, déflecteur arrière	mulching en option 196-588-678, déflecteur arrière	mulching en option 196-588-678, déflecteur arrière	mulching en option 196-588-678, déflecteur arrière	mulching en option 196-588-678, déflecteur arrière
	acier	acier	acier	acier	acier
	28–92 mm, 6 positions, semi-centralisé	28–92 mm, 6 positions, semi-centralisé	28–92 mm, 6 positions, semi-centralisé	28–92 mm, 6 positions, semi-centralisé	28–92 mm, 6 positions, semi-centralisé
	1111-M6-0154	1111-M6-0154	1111-M6-0159	1111-M6-0159	1111-M6-0159
	24 kg	25 kg	23,9 kg	26 kg	33 kg
EAN	4 008423 892437 11C-LAMG600	4 008423 892321 12D-LAMG600	4 008423 892444 11C-TAMG600	4 008423 892338 12D-TAMG600	4 008423 857825 12CETCS7600

Accessoires et pièces détachées pages 34-38

	SMART 46 PB	SMART 46 SPB	SMART 46 SPBS
m²	1,000 m² / 46 cm	1,000 m² / 46 cm	1,000 m² / 46 cm
	B&S 450 E-Series, 1.7 kW, 2,800 min⁻¹, 125 cm³, lanceur	B&S 450 E-Series, 1.7 kW, 2,800 min⁻¹, 125 cm³, lanceur	B&S 450 E-Series, 1.7 kW, 2,800 min⁻¹, 125 cm³, lanceur
	180 mm / 200 mm, bagues	180 mm / 200 mm, bagues, tractée, env. 3.6 km/h	180 mm / 200 mm, roulements à billes, tractée, env. 3.6 km/h
	60 l, souple	60 l, souple	60 l, souple
	mulching en option 196-588-678, déflecteur arrière	mulching inclus, déflecteur arrière	mulching inclus, déflecteur arrière et latéral 4-en-1
	acier	acier	acier
	28–92 mm, 6 positions, semi-centralisé	28–92 mm, 6 positions, semi-centralisé	28–92 mm, 6 positions, semi-centralisé
	1111-M6-0159	1111-M6-0159	1111-M6-0159
	25 kg	28 kg	32 kg
EAN	4 008423 859010 11B-TA5B600	4 008423 859027 12C-TA5B600	4 008423 861969 12C-TY5B600

4-EN-1 SUR SMART 46 SPBS ET 53 SPBS

GRAND BAC DE RAMASSAGE

	SMART 53 SPO	SMART 53 SPBS
m²	1,500 m² / 53 cm	1,500 m² / 53 cm
	MTD ThorX 50, 2.5 kW, 2,600 min⁻¹, 159 cm³, lanceur	B&S 625 EXI Series, 2.2 kW, 2,800 min⁻¹, 150 cm³, lanceur
	180 mm / 200 mm, bagues, tractée, env. 3.6 km/h	180 mm / 200 mm, roulements à billes, tractée, env. 3.6 km/h
	70 l, souple	70 l, souple
	mulching en option 196-589-678, déflecteur arrière	mulching inclus, déflecteur arrière et latéral 4-en-1
	acier	acier
	28–92 mm, 6 positions, semi-centralisé	28–92 mm, 6 positions, semi-centralisé
	1111-M6-0160	1111-M6-0160
	34 kg	36 kg
EAN	4 008423 857818 12C-PCJ6600	4 008423 861952 12C-PY5L600

TONDEUSES THERMIQUES OPTIMA

IDÉALES POUR LES MOYENNES ET GRANDES SURFACES

Vous avez de grandes surfaces à tondre, sur un terrain accidenté ou en pente ? Alors les tondeuses thermiques de la gamme OPTIMA sont faites pour vous. Elles sont équipées du réglage centralisé de la hauteur de coupe et de moteurs hautes performances pour rendre la tonte encore plus confortable.

DÉMARRAGE FACILE **B&S INSTART** SUR OPTIMA 53 SPB HW IS

BRANCARD ERGONOMIQUE AVEC MOUSSE POUR PLUS DE CONFORT

GRAND BAC DE RAMASSAGE

GRANDES ROUES POUR UNE MEILLEURE MANIABILITÉ

	OPTIMA 46 SPB HW	OPTIMA 53 SPB HW	OPTIMA 53 SPB HW IS	OPTIMA 53 SPH HW
m²	1,000 m² / 46 cm	1,500 m² / 53 cm	1,500 m² / 53 cm	1,500 m² / 53 cm
	B&S 500 E-Series, 1.9 kW, 2,800 min⁻¹, 140 cm³, lanceur	B&S 625 EXI Series, 2.2 kW, 2,800 min⁻¹, 150 cm³, lanceur	B&S 675 EXi IS, 2.6 kW, 2,700 min⁻¹, 163 cm³, Électrique	Honda GCV 170, 2.8 kW, 2,900 min⁻¹, 170 cm³, lanceur
	180 mm / 280 mm, grandes roues, roulements à billes, tractée, env. 3.6 km/h	200 mm / 280 mm, grandes roues, roulements à billes, tractée, env. 3.6 km/h	200 mm / 280 mm, grandes roues, roulements à billes, tractée, env. 3.6 km/h	200 mm / 280 mm, grandes roues, roulements à billes, tractée, env. 3.6 km/h
	60 l, souple avec bavette	70 l, souple avec bavette	70 l, souple avec bavette	70 l, souple avec bavette
	mulching inclus, déflecteur arrière et latéral 4-en-1	mulching inclus, déflecteur arrière et latéral 4-en-1	mulching inclus, déflecteur arrière et latéral 4-en-1	mulching inclus, déflecteur arrière et latéral 4-en-1
	acier	acier	acier	acier
	28–92 mm, 6 positions, centralisé	28–92 mm, 6 positions, centralisé	28–92 mm, 6 positions, centralisé	28–92 mm, 6 positions, centralisé
	1111-M6-0159	1111-M6-0160	1111-M6-0160	1111-M6-0160
	33 kg	36 kg	38 kg	36 kg
EAN	4 008423 872576 12D-TH5C600	4 008423 872729 12D-PH5L600	4 008423 872590 12DEPH7E600	4 008423 892291 12C-PHKQ600

TONDEUSE THERMIQUE ADVANCE

IDÉALE POUR LES MOYENNES ET GRANDES SURFACES

Notre tondeuse haut de gamme, avec tous ses avantages et caractéristiques, est idéale pour les moyennes et grandes surfaces jusqu'à 1500 m², qu'il y ait des buissons, des arbres ou encore que le terrain soit accidenté. Grâce à la motorisation KAWASAKI fiable et robuste et aux grandes roues arrière, la tonte se fait sans effort même sur les terrains en pente. La vitesse d'avancement peut être ajustée en utilisant le variateur sur le brancard dès que le moteur démarre.

GRANDES ROUES ARRIÈRE POUR UNE MEILLEURE MANŒUVRABILITÉ

VARIATEUR DE VITESSE POUR DÉFINIR VOTRE CADENCE IDÉALE

	ADVANCE 53 SPKV HW
m²	1,500 m² / 53 cm
	Kawasaki FJ 180 V, 3.0 kW, 2,600 min⁻¹, 180 cm³, lanceur
	200 mm / 280 mm, grandes roues, roulements à billes, 4 vitesses, 2.8–4.5 km/h
	70 l, souple avec hard top, bavette et indicateur de remplissage
	mulching inclus, déflecteur arrière et latéral
	acier
	28–92 mm, 6 positions, centralisé
	1111-M6-0160
	44 kg
EAN	4 008423 855609 12BKPN7D600

Accessoires et pièces détachées pages 34-38

DÉBROUSSAILLEUSE À ROUES

VOTRE ASSISTANT POUR LE JARDIN

L'association entre une débroussailleuse et une tondeuse est parfaite pour une utilisation dans les prairies, les zones de mauvaises herbes et les pelouses avec de nombreux obstacles et des bordures.

	WST 5522
	MTD ThorX 55, monocylindre, 2.1 kW, 2,800 min^{-1}, 159 cm³
	lanceur
	36 cm roulements à billes
	acier
	Ø 4.0 mm, tête fil double 1182-WS-0001
	fil : 47 cm, lame : -
	1.0 l
	31 kg
EAN	4 008423 865370 25B-262E678

FIL 4,0 MM ; TÊTE FIL DOUBLE – BOULE DE PATINAGE DURABLE

GRANDES ROUES ARRIÈRE 36 CM POUR UN TRANSPORT FACILE ET UNE MANŒUVRABILITÉ ACCRUE

Fil de remplacement AF3.20, 10 pcs., épaisseur 3.9 mm x 47 cm longueur

EAN 4 056494 116662 1182-WS-0001

MOTOFAUCHEUSE

IDÉALE POUR LES MAUVAISES HERBES ET LES PRÉS

Avec une largeur de travail de 87 cm et un puissant moteur B&S, la motofaucheuse MTD est idéale pour les hautes herbes et les prairies. La lame bull en option rend la motofaucheuse utilisable tout au long de l'année.

ACCESSOIRE:
Lame bull avec chaînes pour BM 87-35 (196A755-678)
(voir page 38)

	BM 87-35
m²	2,000 m² / 87 cm
	B&S OHV 450 E-Series, 1.7 kW, 3200 min^{-1}, 125 cm³, lanceur
	13 x 5.00 x 6, roulements à billes, tractée, 1 avant
	0,8 l
	acier
	barre universelle avec 4 guides, 10-30 mm, plaques de protection
	-
	53 kg
EAN	4 008423 819083 25B-FM5B678

EMBRAYAGE DE LA LAME ET POIGNÉE D'AVANCEMENT

BARRE DE COUPE UNIVERSELLE AVEC 4 GUIDES

Accessoires et pièces détachées pages 34-38

SCARIFICATEURS THERMIQUES & ÉLECTRIQUES

LAISSEZ VOTRE PELOUSE RESPIRER

Notre gamme de scarificateurs combine poids léger avec efficacité. Ils sont la solution idéale pour les petits et moyens terrains. Ils sont tous équipés d'un bac et conçus pour une utilisation intuitive.

	OPTIMA 35 VO	OPTIMA 38 VO
m²	1,000 m² / 35 cm	1,500 m² / 38 cm
	MTD ThorX, 2.4 kW, 3,600 min^{-1}, 123 cm³, lanceur	MTD ThorX, 4.0 kW, 3,600 min^{-1}, 208 cm³, lanceur
	200 mm / 200 mm, roulements à billes	200 mm / 200 mm roulements à billes
	45 l, toile	50 l, toile
	15 couteaux simples, Ø 190 mm, 6 positions, centralisé, 0 à -15 mm	16 couteaux simples, Ø 190 mm, 6 positions, centralisé, 0 à -15 mm
	acier	acier
	ergonomique, hauteur ajustable, repliable	ergonomique, 2 positions, hauteur ajustable, repliable
	37 kg	39 kg
EAN	4 008423 857504 16AHGLMS600	4 008423 857429 16AHHLME600

ARBRES POUR SCARIFIER ET DÉMOUSSER INCLUS, CHANGEMENT SANS OUTIL (OPTIMA 35 VO, OPTIMA 38 VO)

ARBRES POUR SCARIFIER ET DÉMOUSSER INCLUS, CHANGEMENT SANS OUTIL (SMART 30 VE, OPTIMA 37 VE)

	SMART 30 VE	OPTIMA 37 VE
m²	200 m² / 30 cm	800 m² / 37 cm
	230 V, 1,200 W	230 V, 1,600 W
	200 mm /110 mm, bagues	200 mm / 200 mm, bagues
	35 l, toile	45 l, toile
	10 couteaux doubles, Ø 145 mm, 5 positions, centralisé, 0 à -12 mm	14 couteaux doubles, Ø 145 mm, 5 positions, centralisé, 0 à -12 mm
	polypropylène	polypropylène
	droit, repliable	droit, repliable, hauteur ajustable
	guide fil inclus	guide fil inclus
	11 kg	14 kg
EAN	4 008423 857405 16AFDNKA600	4 008423 857412 16BFFMOA600

MINIRIDERS SMART & OPTIMA

MONTEZ DESSUS ET C'EST PARTI !

Nos MINIRIDERS sont très polyvalents : ils peuvent ramasser, éjecter ou faire du mulching. Ils sont la solution idéale pour les petits jardins, et sont attractifs dans leur conception et faciles à utiliser. Vous pouvez facilement tondre, même les jardins avec beaucoup de recoins.
Grâce à leur petit gabarit, ils sont maniables, compacts et faciles à stocker.

SEULEMENT 46 CM DE RAYON DE BRAQUAGE POUR PLUS DE MANŒUVRABILITÉ

PNEUMATIQUES LARGES ET CONFORTABLES

MODÈLES À ÉJECTION LATÉRALE

	SMART MINIRIDER 60 SDE	OPTIMA MINIRIDER 76 SDE
m²	1,000 m² / 60 cm	1,500 m² / 76 cm
	MTD, monocylindre, 3.3 kW, 3,000 min⁻¹, 196 cm³, Électrique	MTD, monocylindre, 8.6 kW, 3,200 min⁻¹, 382 cm³, Électrique
	Transmatic, 6 vitesses, 13" x 5", 16" x 6,5"	Transmatic, 6 vitesses, 13" x 5", 16" x 6,5"
	mulching en option (196-707-678), déflecteur latéral inclus	mulching et déflecteur latéral inclus, bac en option (19A300140EM)
	1,2 l	4,9 l
	38–95 mm, 5 positions	38–95 mm, 5 positions
	1111-M6-0152	1111-M6-0162
	L 158 / l 78 / H 110 cm	L 157 / l 85 / H 112 cm
	111 kg	126 kg
EAN	4 008423 872200 13BA26JC600	4 008423 873405 13C726JD600

TRANSMISSION TRANSMATIC SANS EMBRAYAGE

REMPLISSAGE DU RÉSERVOIR SIMPLE ET RAPIDE

MODÈLES À RAMASSAGE INTÉGRÉ

	SMART MINIRIDER 60 RDE	SMART MINIRIDER 60 RDHE	OPTIMA MINIRIDER 76 RDE	OPTIMA MINIRIDER 76 RDHE
m²	1,000 m² / 60 cm	1,000 m² / 60 cm	1,500 m² / 76 cm	1,500 m² / 76 cm
	MTD, monocylindre 3.3 kW, 3,000 min⁻¹, 196 cm³, Électrique	B&S 1000 Series, monocylindre, 3.7 kW, 2,800 min⁻¹, 223 cm³, Électrique	MTD, monocylindre, 8,6 kW, 3,200 min⁻¹, 382 cm³, Électrique	MTD, monocylindre 8.6 kW, 3,200 min⁻¹, 382 cm³, Électrique
	Transmatic, 6 vitesses, 13" x 5", 16" x 6,5"	Hydrostatique, avec contrôle au pied,, 13" x 5", 16" x 6,5"	Transmatic, 6 vitesses, 13" x 5", 16" x 6,5"	Hydrostatique, avec contrôle au pied,, 13" x 5", 16" x 6,5"
	150 l, mulching et déflecteur en option (196-707-678)	150 l, mulching et déflecteur en option (196-707-678)	150 l, mulching et déflecteur en option (196-334-600)	150 l, mulching et déflecteur en option (196-334-600)
	1,2 l	1,2 l	4,9 l	4,9 l
	38–95 mm, 5 positions	38–95 mm, 5 positions	38–95 mm, 5 positions	38–95 mm, 5 positions
	1111-M6-0152	1111-M6-0152	1011-M6-0069	1011-M6-0069
	L 192 / l 83 / H 112 cm	L 192 / l 83 / H 112 cm	L 192 / l 86 / H 112 cm	L 192 / l 86 / H 112 cm
	140 kg	143 kg	145 kg	154 kg
EAN	4 008423 872361 13BA26SC600	4 008423 865462 13B521SC600	4 008423 873429 13B726SD600	4 008423 872354 13AB21SD600

AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR DE COUPE ET EMBRAYAGE DES LAMES MANUEL

PLATEFORME DÉGAGÉE POUR UN ACCÈS FACILE AU POSTE DE CONDUITE

Accessoires et pièces détachées pages 34-38

AUTOPORTÉES SMART

AVEC ÉJECTION LATÉRALE OU RAMASSAGE INTÉGRÉ

Vous avez une grande pelouse à tondre et vous voulez que ce soit fait aussi vite que possible ? Alors la gamme SMART est un choix parfait pour vous.
Une fois que vous aurez tondu avec une de ces autoportées, vous ne voudrez probablement pas revenir à une tondeuse à conducteur marchant. Les autoportées SMART sont pratiques, robustes et fiables.

PÉDALE DE FREIN DE PARKING À GAUCHE

AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR DE COUPE ET EMBRAYAGE DES LAMES MANUEL

VOLANT CONFORT POUR UNE MEILLEURE PRISE EN MAIN

RAYON DE BRAQUAGE COURT DE SEULEMENT 46 CM

6 VITESSES AVANT ET ARRIÈRE SUR MODÈLES À TRANSMISSION TRANSMATIC

TRANSMISSION HYDROSTATIQUE SUR CERTAINS MODÈLES

PLATEFORME DÉGAGÉE POUR UN ACCÈS FACILE AU POSTE DE CONDUITE

	SMART RF 125	SMART RG 145
m²	2,500 m² / 96 cm	3,000 m² / 107 cm
	MTD, monocylindre,, 8.6 kW, 3,200 min⁻¹, 382 cm³, Électrique	B&S PB, monocylindre, 9.2 kW, 2,800 min⁻¹, 500 cm³, Électrique
	Transmatic, 6 vitesses, 13" x 5", 18" x 6,5"	Transmatic, 6 vitesses, 15" x 6", 20" x 8"
	bac (196-180A699) et mulching (OEM-190A116) en option, déflecteur latéral inclus	bac (OEM-190-180A) et mulching (OEM-190A116) en option, déflecteur latéral inclus
	3,8 l	3,8 l
	30–95 mm, 5 positions	30–95 mm, 5 positions
	1111-M6-0150	OEM: 1011-M6-0077 lame 3en1: 1111-M6-0151
	L 170 / l 107 / H 100 cm	L 170 / l 115 / H 100 cm
	150 kg	175 kg
EAN	4 008423 891805 13A776KF600	4 008423 855333 13IM76KG600

Accessoires et pièces détachées pages 34-38

ÉQUIPÉES DE PHARES POUR TRAVAILLER EN TOUTE SÉCURITÉ

SIÈGE CONDUCTEUR CONFORTABLE ET RÉGLABLE

	SMART RC 125	SMART RE 125	SMART RE 130 H	SMART RN 145
m²	2,000 m² / 76 cm	2,500 m² / 92 cm	2,500 m² / 92 cm	3,000 m² / 105 cm
	MTD, monocylindre, 8.6 kW, 3,200 min⁻¹, 382 cm³, Électrique	MTD, monocylindre, 8.6 kW, 3,200 min⁻¹, 382 cm³, Électrique	MTD, monocylindre, 8.6 kW, 3,200 min⁻¹, 382 cm³, Électrique	B&S PB, monocylindre, 9.2 kW, 2,800 min⁻¹, 500 cm³, Électrique
	Transmatic, 6 vitesses, 13" x 5", 18" x 6,5"	Transmatic, 6 vitesses, 13" x 5", 18" x 6,5"	Hydrostatique, avec contrôle au pied, 13" x 5", 18" x 6,5"	Transmatic, 6 vitesses, 15" x 6", 18" x 9,5"
	200 l, souple, déflecteur arrière inclus	240 l, souple avec hard top, mulching (196-749A678) et déflecteur (196-750A678) en option	240 l, souple avec hard top, mulching (196-749A678) et déflecteur (196-750A678) en option	240 l, souple avec hard top, mulching (196-749A678) et déflecteur (196-750A678) en option
	3,8 l	3,8 l	3,8 l	3,8 l
	30–95 mm, 5 positions	30–95 mm, 5 positions	30–95 mm, 5 positions	38–95 mm, 5 positions
	1111-M6-0148	1111-M6-0149	1111-M6-0149	1111-M6-0147
	L 224 / l 91 / H 103 cm	L 225 / l 99 / H 103 cm	L 225 / l 99 / H 103 cm	L 225 / l 110 / H 103 cm
	184 kg	194 kg	194 kg	198 kg
EAN	4 008423 891799 13A776KC600	4 008423 891782 13A776KE600	4 008423 891744 13A771KE600	4 008423 855340 13JM76KN600

LARGES PNEUS GAZON

SYSTÈME FAST ATTACH POUR UTILISER VOTRE TRACTEUR TOUTE L'ANNÉE GRÂCE AUX ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

AUTOPORTÉES OPTIMA

AVEC ÉJECTION LATÉRALE OU RAMASSAGE INTÉGRÉ

Encore plus ! C'est le mot clé de la gamme OPTIMA. Plus de confort, plus de puissance, plus de performances et plus de liberté. La conduite souple et précise de la transmission Hydrostatique associée aux larges pneus et au siège à dosseret haut vous permettent de vous sentir comme dans votre voiture quand vous tondez.

TRANSMISSION HYDROSTATIQUE AVEC COMMANDE AU PIED SUR TOUS LES MODÈLES À RAMASSAGE INTÉGRÉ

NOUVEAUX:
- MOTEUR MTD BICYLINDRE EN V
- TONTE EN MARCHE ARRIÈRE OCR

	OPTIMA LN 200 H	OPTIMA LG 200 H
m²	3,000 m² / 105 cm	4,000 m² / 107 cm
	MTD ThorX, Bicylindre, 13.1 kW, 2,800 min⁻¹, 679 cm³, Électrique	MTD ThorX, Bicylindre, 13.1 kW, 2,800 min⁻¹, 679 cm³, Électrique
	Hydrostatique, avec contrôle au pied, 15" x 6", 18" x 9,5"	Hydrostatique, avec contrôle manuel, 15" x 6", 20" x 8"
	240 l, souple avec hard top, mulching (196-749A678) et déflecteur (196-750A678) en option	bac (OEM-190-180A) en option, mulching et déflecteur latéral inclus
	3.8 l	3.8 l
	30–95 mm, 5 positions	30–95 mm, 5 positions
	1111-M6-0147	OEM: 1011-M6-0077 lame 3en1: 1111-M6-0151
	L 225 / l 110 / H 103 cm	L 170 / l 115 / H 100 cm
	198 kg	175 kg
EAN	4 008423 899887 13AJ71KN678	4 008423 899894 13AJ79KG678

PLATEFORME DÉGAGÉE POUR UN ACCÈS FACILE AU POSTE DE CONDUITE

PARE-CHOC AVANT PRATIQUE POUR PRÉVENIR DES DOMMAGES SUR VOTRE TRACTEUR

RAYON DE BRAQUAGE COURT DE 46 CM

AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR DE COUPE ET EMBRAYAGE DES LAMES MANUEL

Accessoires et pièces détachées pages 34-38



"PRÊT À DÉMARRER" EN 15 MINUTES

Toutes les autoportées OPTIMA sont livrées avec la batterie pré-chargée. Le bac de ramassage, sur les modèles à ramassage intégré, est déjà pré-assemblé. Donc, tout ce que vous avez à faire après avoir déballé l'autoportée est de boulonner le volant et de fixer votre siège dans votre position préférée avec l'outil inclus. Il suffit ensuite d'accrocher le bac de ramassage, de connecter les 2 câbles de la batterie et de remplir le réservoir d'essence.

SIÈGE AJUSTABLE EN FONCTION DES PRÉFÉRENCES DU CONDUCTEUR

BUSE DE LAVAGE SUR LE PLATEAU DE COUPE (SELON LES MODÈLES)

ÉQUIPÉES DE PHARES POUR TRAVAILLER EN TOUTE SÉCURITÉ

PÉDALE DE FREIN DE PARKING À GAUCHE

VOLANT CONFORT POUR UNE MEILLEURE PRISE EN MAIN SUR TOUS LES MODÈLES

GRAND BAC DE RAMASSAGE (240 L) (SELON LES MODÈLES)

AUTOPORTÉES MTD

AVEC ÉJECTION LATÉRALE OU RAMASSAGE INTÉGRÉ

Notre gamme de tracteurs d'entrée de gamme. Trois modèles pratiques : 2 avec ramassage intégré de 76 et 92 cm de largeur de coupe et 1 avec éjection latérale de 96 cm de largeur de coupe. De nombreux accessoires sont aussi disponibles en option.

	MTD 96	MTD 76	MTD 92
m²	2,500 m² / 96 cm	2,000 m² / 76 cm	2,500 m² / 92 cm
	MTD 382, monocylindre, 8.6 kW, 3,200 min⁻¹, 382 cm³, Électrique	MTD 382, monocylindre, 8.6 kW, 3,200 min⁻¹, 382 cm³, Électrique	MTD 382, monocylindre, 8.6 kW, 3,200 min⁻¹, 382 cm³, Électrique
	Transmatic, 6 vitesses, 13" x 5", 18" x 6,5"	Transmatic, 6 vitesses, 13" x 5", 18" x 6,5"	Transmatic, 6 vitesses, 13" x 5", 18" x 6,5"
	bac (196-180A699) et mulching (OEM-190A116) en option, déflecteur latéral inclus	200 l, souple, déflecteur arrière inclus	240 l, souple avec hard top, mulching (196-749A678° et déflecteur arrière (196-750A678) en option
	3.8 l	3.8 l	3.8 l
	30–95 mm, 5 positions	30–95 mm, 5 positions	30–95 mm, 5 positions
	1111-M6-0150	1111-M6-0148	1111-M6-0149
	L 170 / l 107 / H 100 cm	L 224 / l 91 / H 103 cm	L 225 / l 99 / H 103 cm
	149 kg	184 kg	194 kg
EAN	4 008423 891775	4 008423 891751	4 008423 891768
	13A7765F600	13A7765C600	13A7765E600

SIÈGE AJUSTABLE EN FONCTION DES PRÉFÉRENCES DU CONDUCTEUR

RAYON DE BRAQUAGE COURT DE 46 CM



AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR DE COUPE ET EMBRAYAGE DES LAMES MANUEL

ÉQUIPÉES DE PHARES POUR TRAVAILLER EN TOUTE SÉCURITÉ

Accessoires et pièces détachées pages 34-38

ARNOLD® Votre spécialiste Pièces Détachées

Vous êtes à la recherche de pièces détachées de haute qualité pour votre matériel de jardinage et forestier ? ARNOLD est LA marque qu'il vous faut.

Depuis novembre 2011, ARNOLD offre également une large gamme de vêtements et d'accessoires pour le secteur des jardins et forestier en Europe.

ARNOLD propose une sélection complète d'équipements d'atelier de haute qualité et de nombreux accessoires.

Les produits ARNOLD sont essentiels. Ils sont là pour garantir un travail plus confortable et plus sûr lors de l'entretien du jardin.

Achetez aussi vos produits MTD* & toutes vos pièces détachées en ligne !

NOUVEAU

arnoldproducts.fr

PIÈCES DÉTACHÉES.
TOUTES MARQUES.
TOUTES RÉFÉRENCES.

* sur une sélection de modèles

ACCESSOIRES PRATIQUES

Pour les autoportées (jusqu'à 300 kg)

Le système de levage est équipé d'une pompe hydraulique qui fonctionne avec une pédale pour soulever les autoportées sans effort. Une fonction de sécurité active avec verrouillage automatique et un support de sécurité vous permettent d'effectuer des tâches de nettoyage et d'entretien sans souci.





LEVAGE FACILE ET CONFORTABLE GRÂCE À UNE POMPE HYDROLIQUE À PIED

PLIABLE POUR UN STOCKAGE PEU ENCOMBRANT

Spray d'entretien 200 ml

Lorsque ce spray est appliqué sur une surface nettoyée, il dépose un film protecteur évitant à l'herbe coupée de coller au carter de votre tondeuse et protège par la même occasion contre la corrosion.

MOINS D'HERBE DÉPOSÉE SUR LE CARTER DE LA TONDEUSE

* Toutes les photos et informations sont données à titre indicatif. Les produits sont livrés en kit et sans outils, ni equipements. Nous n'acceptons aucune responsabilité pour les écarts de couleur ou les erreurs d'impression. Les conditions générales de vente de MTD Products AG s'appliquent.

Service pièces détachées MTD FRANCE / Tél.: 02.32.91.94.15 / E-mail : service.pieces@mtdproducts.com

FRAISES À NEIGE SMART

POUR LES PETITES ET MOYENNES SURFACES

Économiques, intuitives, durables et fiables - ce sont toutes les valeurs associées à cette gamme de fraises à neige. Elles sont idéales pour les régions qui subissent de petites ou moyennes précipitations neigeuses. Construites avec passion et qualité, ces modèles “cœur de gamme” offrent un excellent rapport qualité/prix.

	SMART M 61	SMART ME 61
	MTD SnowThorX 55 OHV, 4 temps 3.0 kW, 3,600 min^{-1}, 179 cm³	MTD SnowThorX 70 OHV, 4 temps, 4.0 kW, 3,600 min^{-1}, 208 cm³
	lanceur	lanceur, Électrique 230 V
	13" x 4", 5 avant – 2 arrière	15" x 5", 6 avant – 2 arrière
	largeur de travail : 61 cm hauteur de travail : 53 cm	largeur de travail : 61 cm hauteur de travail : 53 cm
	turbine Xtreme-Auger avec lames hélicoïdales dentelées & indépendantes	turbine Xtreme-Auger avec lames hélicoïdales dentelées & indépendantes
	180°, manuel	180°, manuel
	non	oui
	1.9 l	1.9 l
	77 kg	79 kg
EAN	4 008423 848274	4 008423 848281
	31A-6AC2678	31BW6BF2678

PHARES HALOGÈNES SUR SMART ME 61, OPTIMA ME 66, OPTIMA ME 66 T & OPTIMA ME 76

FRAISES HAUTE PERFORMANCES

AJUSTEMENT DE LA GOULOTTE PRATIQUE ET FACILE

ORIENTATION DE LA GOULOTTE À 180°

Accessoires et pièces détachées pages 34-38

FRAISES À NEIGE OPTIMA

POUR MOYENNES ET GRANDES SURFACES

La gamme OPTIMA se caractérise par sa performance, sa qualité et son confort d'utilisation. Le contrôle de l'orientation de la goulotte (4 directions) et la direction assistée ne sont que deux des nombreux avantages de ces fraises à neige.

AVANCEMENT PAR CHENILLES SUR OPTIMA ME 66 T

SET DE 4 AXES DE SÉCURITÉ & GOUPILLES POUR FRAISES À NEIGE BI-ÉTAGÉES RÉFÉRENCE: 7011-M6-0010

SYSTÈME DE VERROUILLAGE DE L‘EMBRAYAGE

	OPTIMA ME 66	OPTIMA ME 66 T	OPTIMA ME 76
	MTD SnowThorX 80 OHV, 4 temps, 5.8 kW, 3,600 min^{-1}, 272 cm³	MTD SnowThorX 80 OHV, 4 temps, 5.8 kW, 3,600 min^{-1}, 272 cm³	MTD SnowThorX 90 OHV, 4 temps, 7.8 kW, 3,600 min^{-1}, 420 cm³
	lanceur, Électrique 230 V	lanceur, Électrique 230 V	lanceur, Électrique 230 V
	16" x 4,8", 6 avant – 2 arrière, Direction assistée	chenilles, 6 avant – 2 arrière, Direction assistée	16" x 6,5", 6 avant – 2 arrière, Direction assistée
	largeur de travail : 66 cm hauteur de travail : 53 cm	largeur de travail : 66 cm hauteur de travail : 53 cm	largeur de travail : 76 cm hauteur de travail : 53 cm
	turbine Xtreme-Auger avec lames hélicoïdales dentelées & indépendantes	turbine Xtreme-Auger avec lames hélicoïdales dentelées & indépendantes	turbine Xtreme-Auger avec lames hélicoïdales dentelées & indépendantes
	200°, manette 4 positions	200°, manette 4 positions	200°, manette 4 positions
	oui	oui	oui
	4.7 l	4.7 l	4.7 l
	100 kg	110 kg	111 kg
EAN	4 008423 857160	4 008423 857184	4 008423 857177
	31BY5FT3678	31BY7FT3678	31AY5ET5678

PATINS POUR UN RÉGLAGE PRÉCIS DE LA HAUTEUR DE TRAVAIL

MOTEURS HIVER PUISSANTS ET RÉSISTANTS

GAMME 40V

GAMME COMPLÈTE DE PRODUITS À BATTERIE

Le système parfait pour le jardinier amateur qui souhaite se mettre aux produits batterie. Les batteries 40V peuvent être utilisées avec chaque modèle de la gamme. Le design et les caractéristiques, le poids et la taille ainsi que le prix offrent le système optimal pour démarrer sur le segment des produits à batterie. Des outils faciles à utiliser, pratiques et toujours prêts pour les tâches les plus importantes.

La gamme est disponible avec une batterie 2,0 Ah et 4,0 Ah.

TONDEUSE 40V

AVEC ÉJECTION ARRIÈRE

La tondeuse conviviale 40 volts avec un grand bac de ramassage est très légère et maniable et est donc idéale pour les petites et moyennes surfaces. Elle peut être entièrement repliée et stockée dans de petits espaces. Elle peut fonctionner **jusqu'à 60 minutes** non-stop, soit **30% de plus que la moyenne du marché** fixée à 45 minutes.

LM40 : chargeur rapide 40V et batterie 40V LI-ION 4,0 Ah inclus

	LM40
m²	300 m² / 40 cm
	chargeur rapide 40V et batterie 4,0 Ah LI-ION inclus, moteur sans balai
	140 mm / 200 mm, bagues
	50 l, souple avec hardtop
	déflecteur arrière
	Polypropylène
	25–75 mm, 6 positions, manuel
	15,1 kg (sans batterie)
EAN	4 008423 882377 18AL0S0600

GRAND BAC DE RAMASSAGE 50 LITRES

6 HAUTEURS DE COUPE AJUSTABLES SIMPLEMENT GRÂCE À UN LEVIER

Accessoires et pièces détachées pages 34-38

SOUFFLEUR / ASPIRATEUR SOUFFLEUR 40V

POUR SOUFFLER VOS FEUILLES MORTES

Les souffleurs sont équipés d'un ventilateur vertical ou horizontal.
Alors que l'aspirateur souffleur BLBV 40 se démarque par sa puissante vitesse d'air et peut être utilisé comme un aspirateur broyeur, le BLB 40 convainc grâce à sa légéreté, sa prise en main facile et son grand volume d'air.

BLB40 BLBV40

	BLB40	BLBV40
	36 V (nominal) / 40 V (max.) (batterie 4,0 Ah recommandée)	36 V (nominal) / 40 V (max.) (batterie 4,0 Ah recommandée)
	volume d'air max jusqu'à 732 m³/h, vitesse d'air max jusqu'à177km/h	volume d'air max jusqu'à 223 m³/h, vitesse d'air max jusqu'à 265 km/h
	Ventilateur axial avec commande à vitesse variable	Ventilateur horizontal, aspirateur et broyeur avec commande à vitesse variable
	-	ratio de réduction jusqu'à 10:1
	-	45 l, souple
	harnais inclus	harnais inclus
	2,3 kg (sans batterie)	3,9 kg (sans batterie)
EAN	4 008423 882995 41AA0-Q0600	4 008423 883015 41AB0-Q0600

LE BLBV40 EST UN APPAREIL POLYVALENT : SOUFFLEUR, ASPIRATEUR ET BROYEUR AVEC UN RATIO DE RÉDUCTION ALLANT JUSQU'À 10:1

LE VENTILATEUR HORIZONTAL DU BLB40 OFFRE PLUS DE PUISSANCE ET DE MEILLEURES PERFORMANCES

COMMANDE DE VITESSE D'AIR PAR SIMPLE BOUTON POUSSOIR

COUPE-BORDURES 40V

MANIABLE, LÉGER, FLEXIBLE

Avec un temps de fonctionnement de jusqu'à 100 minutes le GT40 offre jusqu'à 120% de temps de travail supplémentaire quand la moyenne du marché est de 45 minutes pour un produit équivalent. En plus, avec un poids de 2,6 kg (sans batterie), le GT40 est l'un des coupe-bordures les plus légers du marché.

TÊTE DE COUPE AVEC ANGLE AJUSTABLE 5 POSITIONS ET FONCTION BORDURES

UN DES PLUS LÉGER COUPE-BORDURES DU MARCHÉ AVEC POIGNÉE AJUSTABLE

GT40 : chargeur rapide 40V et batterie 40V LI-ION 2,0 Ah inclus

	GT40
	chargeur rapide 40V et batterie 2,0 Ah LI-ION inclus
Trimmer Plus	non
	poignée loop, angle de travail ajustable 5 positions
	Ø 1,4 mm, fil simple, automatique
	coupe de bordure précise (trim & edge)
	largeur de travail 25 cm
	2,5 kg (sans batterie)
EAN	4 008423 883022 41AE0SQ0600

ÉLAGUEUSE & TAILLE HAIES SUR PERCHE 40V

AVEC PERCHE TÉLÉSCOPIQUE

Le parfait duo : le taille-haies sur perche THT40-275 et l'élageuse sur perche TPS40-298.
Les deux outils sont munis d'une bandoulière pour avoir un bon maintien tout en travaillant dans des zones en hauteur. Ils sont tous deux équipés d'une poignée souple pour un meilleur confort d'utilisation.

Avec une vitesse de 5,5m/sec, l'élagueuse sur perche TPS 40-298 est l'une des plus rapides de sa catégorie, et avec une longueur de 2,98 m, c'es également une des plus longues du marché.

LES DEUX OUTILS SONT ÉQUIPÉS D'UNE PERCHE TÉLESCOPIQUE RÉGLABLE

	THT40-275	TPS40-298
	36 V (nominal) / 40 V (max.) (batterie 2,0 Ah recommandée)	36 V (nominal) / 40 V (max.) (batterie 2,0 Ah recommandée)
	utilisation à 2 mains, extensible jusqu'à 2,75m	utilisation à 2 mains, extensible jusqu'à 2,98m
	lame aiguisée des 2 côtés longueur : 50 cm	-
	16 mm	-
	système anti-blocage, arrêt automatique : < 0,2 sec. harnais inclus	harnais inclus
	-	calibre : 1,3 mm, pas : 3/8" LP
	-	0,18 l
	-	marque : OREGON lubrification automatique
	-	marque : OREGON longueur : 20 cm
	-	griffes d'abattage : plastique vitesse : 5,5 m/sec.
	3,6 kg (sans batterie)	3,2 kg (sans batterie)
EAN	4 008423 883046 41AG0TQ0600	4 008423 883053 41AI0-Q0600

Accessoires et pièces détachées pages 34-38

TAILLE-HAIES 40V

LÉGER ET ERGONOMIQUE

Avec un poids de seulement 2,8 kg (sans batterie), il est l'un des taille-haies le plus léger du marché. Avec une conception ergonomique et une poignée soft-grip pour un travail aisé dans toutes les positions, il permet une utilisation jusqu'à 55 minutes.

	HT40-500
	36 V (nominal) / 40 V (max.) (batterie 2,0 Ah recommandée)
	utilisation à 2 mains
	lame aiguisée des 2 côtés, longueur : 50 cm
	16 mm
	système anti-blocage, arrêt automatique : < 0,2 sec.
	2,8 kg (sans batterie)
EAN	4 008423 883039 41AG0-Q0600

DESIGN ERGONOMIQUE, PAS D'AJUSTEMENT D'ANGLE NÉCESSAIRE

AVEC POIGNÉE ANTI-DÉRAPANTE POUR UNE MEILLEURE SÉCURITÉ DANS CHAQUE POSITION DE TRAVAIL

TRONÇONNEUSE 40V

TOUJOURS PRÊTE À DÉMARRER !

La tronçonneuse CSH 40 est équipée d'un soft-grip pour un meilleur confort d'utilisation. De plus, son design ergonomique facilite la manipulation de l'appareil.

POUR TOUTES LES TRONÇONNEUSES:
Bien veiller à respecter toutes les normes de sécurité ajoutées dans le manuel d'utilisation.

	CSH40
	36 V (nominal) / 40 V (max.) (batterie 4,0 Ah recommandée)
	calibre : 1,3 mm, pas : 3/8" LP
	0,18 l
	marque : OREGON lubrification automatique
	marque : OREGON longueur : 35,5 cm
	griffes d'abattage : plastique vitesse : 6,5 m/sec
	4,0 kg (sans batterie)
EAN	4 008423 883060 41A00-Q0600

ROBUSTESSE ET SÉCURITÉ AVEC LE REVÊTEMENT SOFT-GRIP

CONTRÔLE DE VITESSE VARIABLE ET BOUTON POUSSOIR

40V BATTERIES ET CHARGEURS

	CHARGEUR RAPIDE 40V	40V LI-ION BATTERIE 2,0 AH	40V LI-ION BATTERIE 4,0 AH	SET CHARGEUR RAPIDE 40V + BATTERIE 2,0 AH	SET CHARGEUR RAPIDE 40V + BATTERIE 4,0 AH
	36 V (nominal) / 40 V (max.)	36 V (nominal) / 40 V (max.) 2,0 Ah	36 V (nominal) / 40 V (max.) 4,0 Ah	36 V (nominal) / 40 V (max.) 2,0 Ah	36 V (nominal) / 40 V (max.) 4,0 Ah
temps de charge	-	60 minutes	120 minutes	60 minutes	120 minutes
EAN	4 008423 883183 196-671-600	4 008423 883169 196-669-600	4 008423 883176 196-670-600	4 008423 883152 196-668-600	4 008423 883190 196-672-600

COUPE-BORDURES ET DÉBROUSSAILLEUSES ÉLECTRIQUES

POUR DES FINITIONS PARFAITES

Faites votre choix parmi notre gamme de coupe-bordures et débroussailleuses électriques.
La recharge du fil de coupe se fait facilement par simple pression du centre de la tête fil sur le sol : le fil sort et vous tirez dessus pour ajuster sa longueur, c'est un système semi-automatique.

Modèle EB 1000 B avec lame 3 dents, tête fil et harnais

OPTION TRIMMER PLUS POUR TRANSFORMER VOTRE APPAREIL EN TAILLE-HAIES, ÉLAGUEUSE OU CULTIVATEUR

AVEC LAME POUR LES TRAVAUX DIFFICILES

	EB 1000 B
	230 V / 1,000 W
Trimmer Plus	oui
	Loop, harnais inclus
	Ø 1.6 mm, tête fil double, 1082-U1-0002, semi-automatique, bobine : 1183-M6-1000
	non
	fil : 38 cm, lame : Ø 23 cm
	5.5 kg
EAN	4 008423 856996 41AC0UE-678



TrimmerPlus.

Faites de votre outil portable bien plus encore !
En un clin d'œil et sans outil transformez votre coupe-bordures en taille haies ou en élagueuse et multipliez les utilisations dans votre jardin.

Accessoires et pièces détachées pages 34-38

DÉBROUSSAILLEUSES THERMIQUES

OUTILS PORTABLES POLYVALENTS POUR GRANDES SURFACES

Ces débroussailleuses font un excellent travail dans le jardin et impressionnent par leur rapport prix/performance. De plus, avec leur arbre sécable, vous pouvez adapter des accessoires Trimmer Plus en option pour transformer votre débroussailleuse en taille-haies, élagueuse sur perche, souffleur ou encore cultivateur.

	990
	MTD, 4 temps, 0.69 kW, 7,600 min^{-1}, 29 cm³
	lanceur – AST (Advanced Starting Technology)
	Guidon "bike", arbre sécable, harnais double inclus
	Ø 2.4 mm, tête fil double, 1083-U3-2415, semi-automatique, bobine: 1183-M6-0005
	fil: 46 cm, lame: Ø 20 cm, 1181-U1-0025
	0.4 l
	8.0 kg
EAN	4 016918 025215 41ADZ99C678

2,4 MM, TÊTE FIL DOUBLE SEMI-AUTOMATIQUE SUR TOUS LES MODÈLES

MOTEUR 2 TEMPS PUISSANT AVEC VILEBREQUIN MONOBLOC

Avantages d'un moteur 4 temps comparé à un 2 temps:

- Moins d'émissions polluantes
- Plus d'efficacité grâce à la technologie OHV
- Inodore grâce à la faible combustion d'huile
- Facile à utiliser - démarrage facile
- Plus silencieux
- Pas de mélange huile/essence à effectuer

	SMART BC 33	SMART BC 33 D	SMART BC 43	SMART BC 43 D	SMART BC 52
	2 temps, vilebrequin monobloc, 1.05 kW, 11,800 min^{-1}, 32.6 cm³	2 temps, vilebrequin monobloc, 1.05 kW, 11,800 min^{-1}, 32.6 cm³	2 temps, vilebrequin monobloc 1.2 kW, 11,800 min^{-1}, 42.7 cm³	2 temps, vilebrequin monobloc 1.2 kW, 11,800 min^{-1}, 42.7 cm³	2 temps, vilebrequin monobloc 1.45 kW, 12,000 min^{-1}, 51.7 cm³
	lanceur	lanceur	lanceur	lanceur	lanceur
Trimmer Plus	oui	oui	oui	oui	oui
	"Bike", arbre sécable, harnais double inclus	Loop, arbre sécable, harnais simple inclus	"Bike", arbre sécable, harnais double inclus	Loop, arbre sécable, harnais simple inclus	"Bike", arbre sécable, harnais double inclus
	Ø 2,4 mm, tête fil double, 1082-U3-2415, semi-automatique 1183-M6-1033	Ø 2.4 mm, tête fil double, 1082-U3-2415, semi-automatique, 1183-M6-1033	Ø 2.4 mm, tête fil double, 1082-U3-2415, semi-automatique, 1183-M6-1033	Ø 2.4 mm, tête fil double, 1082-U3-2415, semi-automatique, 1183-M6-1033	Ø 2.4 mm, tête fil double, 1082-U3-2415, semi-automatique, 1183-M6-1033
	fil : 42 cm, lame : Ø 25,5 cm, 1181-U1-0010	fil : 42 cm, lame : Ø 25.5 cm, 1181-U1-0010	fil : 42 cm, lame : Ø 25.5 cm, 1181-U1-0010	fil : 42 cm, lame : Ø 25.5 cm, 1181-U1-0010	fil : 42 cm, lame : Ø 25.5 cm, 1181-U1-0010
	0.9 l	0.9 l	1.2 l	1.2 l	1.2 l
	7,3 kg	7.3 kg	7.5 kg	7.9 kg	7.5 kg
EAN	4 008423 861228 41CTG0K-678	4 008423 872514 41BTG1K-678	4 008423 861235 41CTG0N-678	4 008423 872521 41BTG1N-678	4 008423 861242 41CTG0Q-678

DÉBROUSSAILLEUSES THERMIQUES

OUTILS PORTABLES POLYVALENTS POUR GRANDES SURFACES

Notre gamme de débroussailleuses thermiques offre de nombreuses options pour toutes les applications du jardin.

MOTEUR 2 TEMPS PUISSANT À VILEBREQUIN MONOBLOC

FIL 2.4 MM; TÊTE FIL DOUBLE SEMI-AUTOMATIQUE

SYSTÈME ANTI-VIBRATION SUR LE BRANCARD

PRISE EN MAIN AISÉE

	1033 AVS	1043 AVS
	2 temps, 1.05 kW, 7,500 min^{-1}, 33 cm^3	2 temps, 1.20 kW, 7,500 min^{-1}, 43 cm^3
	lanceur – AST (Advanced Starting Technology)	lanceur – AST (Advanced Starting Technology)
	non	non
	Guidon "bike", arbre résistant, harnais double inclus, système antivibration	Guidon "bike", arbre résistant, harnais double inclus, système antivibration
	Ø 2.4 mm, tête fil double, 1082-U3-2415, tête nylon semi-automatique 1183-M6-1033	Ø 2,4 mm, tête fil double, 1082-U3-2415, tête nylon semi-automatique 1183-M6-1033
	fil : 42 cm, lame : Ø 25.5 cm, 1181-U1-0010	fil : 42 m, lame : Ø 25.5 cm, 1181-U1-0010
	0,9 l	1,2 l
	7.7 kg	8.3 kg
EAN	4 008423 873450	4 008423 873467
	41BD71XB678	41BD71YB678

ADVANCED STARTING AST Finger TECHNOLOGY Start

Avec le système de démarrage “AST”, démarrer un moteur 2 temps avec un lanceur n'a jamais été aussi facile. Un ressort hélicoïdal facilite le démarrage - vous avez juste à tirer doucement et facilement sur le lanceur. Le moteur démarrera tout seul !

Accessoires et pièces détachées pages 34-38

TRONÇONNEUSES THERMIQUES ET ÉLECTRIQUES

PUISSANCE ET PRÉCISION

Coupez efficacement votre bois avec cette gamme de tronçonneuses ergonomiques. Elles vous apportent fiabilité, puissance et sont simples à utiliser. Confortables et puissantes, c'est la qualité au bon prix !

GRIFFES D‘ABATTAGE EN ACIER, SUR MODÈLES THERMIQUES

ATTENTION!

Ces tronçonneuses ne doivent être utilisée que par des opérateurs qualifiés. Une utilisation sans entraînement approprié peut entraîner de graves blessures !

POUR TOUTES LES TRONÇONNEUSES:

Bien veiller à respecter toutes les normes de sécurité ajoutées dans le manuel d'utilisation.

	ECS 1800/35	GCS 3800/35	GCS 4100/40	GCS 4600/45
	230 V, 1,800 W	2 temps, 1.2 kW, 12,000 min^{-1}, 37.2 cm^3, lanceur	2 temps, 1.3 kW, 12,000 min^{-1}, 40 cm^3, lanceur	2 temps, 1.6 kW, 12,000 min^{-1}, 46 cm^3, lanceur
	calibre : 1.3 mm, pas : 3/8" LP	calibre : 1.3 mm, pas : 3/8" mini	calibre : 1.3 mm, pas : 3/8" mini	calibre : 1.3 mm, pas : 3/8" mini
	0.09 l	0.21 l	0.21 l	0.26 l
	marque : OREGON, lubrification automatique, système de tension : avant, 1191-X1-0014	marque : MTD, lubrification automatique, système de tension : latéral, 1191-X1-0015	marque : MTD, lubrification automatique, système de tension : latéral, 1191-X1-0016	marque : MTD, lubrification automatique, système de tension : latéral, 1191-X1-5063
	marque : OREGON, logueur : 35 cm, protège guide, 1092-U1-0050	marque : MTD, logueur : 35 cm, protège guide, 1092-U1-0050	marque : MTD, longueur : 40 cm, protège guide, 1092-U1-0054	marque : MTD, logueur : 45 cm, protège guide, 1092-M1-0027
	plastique	métal	métal	métal
	-	0.31 l	0.31 l	0.55 l
	4.8 kg	4.2 kg	4.5 kg	5.5 kg
EAN	4 008423 857009	4 008423 857023	4 008423 857030	4 008423 857047
	41AZ041-678	41BY0460678	41BY06I0678	41BY0340678

STARTER ET POMPE D‘AMORÇAGE POUR UN DÉMARRAGE FACILE

LARGE POIGNÉE POUR UNE MANIPULATION AISÉE

MOTOBINEUSES

PRÉPARER LE SOL AVANT LES PLANTATIONS

Retourner la terre de votre potager à la main est un travail harassant. Choisissez donc un de nos motoculteurs pour préparer la terre et faire pousser vos propres plantations de la manière la plus réussie possible.

	T 205	T 245	T 380 M
	MTD ThorX 45, 2.5 kW, 3,000 min^{-1}, 159 cm^3	MTD ThorX 55, 2,5 kW, 3,000 min^{-1}, 159 cm^3	MTD ThorX 55 H, 4.0 kW, 3,600 min^{-1}, 208 cm^3
	lanceur	lanceur	lanceur
	Ø 2 x 180 mm, arrière	Ø 2 x 180 mm, arrière	Ø 2 x 200 mm, arrière
	4 (2x2), 120 min^{-1} Ø 30.5 cm, pas d'extensions	4 (2x2), 120 min^{-1} Ø 30.5 cm	6 (2x3), v: 129 / r: 56 min^{-1} Ø 30.5 cm, 3 largeurs de travail
	avant, vis sans fin, carter aluminium	avant, vis sans fin, carter aluminium	avant – arrière, entraînement par chaîne
	40 cm	66 cm, disques protège plants inclus	33 + 61 + 81 cm, disques protège plants inclus
	1,25 l	1 l	2,2 l
	34 kg	42 kg	58 kg
EAN	4 008423 823998	4 008423 823981	4 008423 836943
	21B-20MC678	21E-25MC678	21A-38MU678

ROUES ARRIÈRE AMOVIBLES POUR FACILITER LE TRANSPORT SUR LES MODÈLES T 205 ET T 245

EN POSITION DE TRAVAIL, LA FIXATION DE LA ROUE SE TRANSFORME EN BÉQUILLE DE RÉGLAGE DE TRAVAIL EN PROFONDEUR SUR LES MODÈLES T 205 ET T 245

DISQUES PROTÈGE PLANTS INCLUS SUR LES MODÈLES T 245 ET T 380 M

Accessoires et pièces détachées pages 34-38

SOUFFLEURS

DITES AU REVOIR AUX FEUILLES

Notre souffleur avec moteur 4 temps moin polluant et déplacement d'air jusqu'à 240 km/h rend facile le nettoyage de votre jardin. Résidus d'herbe sur la terrasse en été, ou feuilles d'automne, avec ce produit le nettoyage est rapide et facile.

PUISSANT MOTEUR MTD OHV 4 TEMPS (SUR LES MODÈLES SC 4 ET MT 32 BPB)

HARNAIS DORSAL PRATIQUE POUR UNE UTILISATION AISÉE (SUR LE MODÈLE MT 32 BPB)

	MT 32 BPB
	MTD 4 temps OHV, 0.84 kW, 7,000 min^{-1} 32 cm^3, lanceur
	volume air max. : jusqu'à 13.5 m^3/min, vitesse air max. : jusqu'à 240 km/h
	souffleur
	-
	-
	contrôle à une seule main, harnais dorsal inclus
	0.9 l
	9.9 kg
EAN	4 016918 026939
	41BR4BPG678

ACCESSOIRES

POUR TOUTES LES AUTOPORTÉES

Avec notre large gamme d'accessoires universels vous pouvez facilement convertir votre autoportée en véritable appareil polyvalent pour effectuer de nombreux travaux dans le jardin.

Pare-chocs avant

Pare-chocs FastAttach™ (inclus sur OPTIMA LG 200 H et LN 200 H)	OEM-196B603 4 008423 809046

Rouleaux

Rouleau tracté, Ø 46 cm, largeur de travail 61 cm, polyéthylène, poids maximum 114 kg (rempli avec de l'eau)	190-228-000 4 008423 401264
Rouleau tracté, Ø 46 cm, largeur de travail 91 cm, polyéthylène, poids maximum 182 kg (rempli avec de l'eau)	190-229-000 4 008423 804478

Démousseur

Démousseur tracté, largeur de travail 102 cm, 20 dents (traitement thermique)	190-526-000 4 008423 804454

Aérateur

Aérateur tracté, largeur de travail 102 cm, dents env. Ø 23 cm, 10 roues à pointes, profondeur d'aération jusqu'à 6 cm, avec des roues de transport	190-224C000 4 008423 875812

Balai ramasseur

Balai tracté, largeur de travail 107 cm, capacité de la trémie 380 L	190-163A000 4 008423 807516

Pulvérisateur

Pulvérisateur tracté, volume 95 l, débit 6,8 l/min, poids env. 24 kg	190-537-000 4 008423 804430

Épandeurs

Épandeur tracté pour engrais et granulés, poids env. 8 kg, volume 39 kg, largeur d'épandage jusqu'à 300 cm	196-031B000 4 008423 875829
Épandeur tracté pour engrais et granulés, poids env. 15 kg, volume 45 kg, largeur d'épandage jusqu'à 300 cm	190-525-000 4 016918 011423
Épandeur tracté pour engrais et granulés, poids env. 26 kg, volume 80 kg, largeur d'épandage jusqu'à 366 cm, roues pneumatiques	196-036-000 4 008423 816310

Remorques

Remorque, polypropylène, capacité max. 159 kg, dimensions approx. L : 142,2 x l : 83,8 x H : 76,2 cm, poids env. 27 kg	190-236A000 4 008423 804331
Remorque, acier, hayon amovible, capacité max. 227 kg, dimensions approx. L : 152,4 x l : 83,8 x H : 72 cm, poids env. 33 kg/ 27 kg	190-223B000 4 016918 006894

Lame bull & accessoire

Lame bull, largeur de travail : 117 cm, 3 angles possibles avec levier de contrôle depuis le poste de conduite. Système de ressorts de protection contre les surcharges.	OEM-190-833 4 008423 807684
Liteau en caoutchouc pour lame bull OEM-190-833	196-718-678 4 008423 815368

Chaînes pour pneus

1 jeu de chaînes pour pneus 18" x 6.5"	196-664-643 4 008423 811827
1 jeu de chaînes pour pneus 18" x 9.5"	196-898-699 4 008423 813678
1 jeu de chaînes pour pneus 20" x 8"	196-658-699 4 008423 824797

ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

Lorsqu'il s'agit de pièces de rechange et d'accessoires pour l'équipement de jardin, un nom est synonyme de qualité : **ARNOLD**.
Notre gamme complète **ARNOLD** comprend tout ce qui est nécessaire pour l'entretien et la maintenance de votre matériel.
Consultez la liste des produits proposés ci-dessous et trouvez la gamme complète chez votre revendeur local.

Housses de protection		
pour tondeuses	L 193 x l 61 x H 117 cm	2024-U1-0002
pour autoportées	L 173 x l 102 x H 97 cm	2024-U1-0003
pour grandes autoportées	L 250 x l 120 x H 120 cm	2024-U1-0004
pour fraises à neige	L 170 x l 80 x H 100 cm	2024-U1-0005
Huile moteur / stabilisateur de carburant		
Huile moteur, 0.6 l SAE30HD **		6012-X1-0030
Huile moteur, 1.0 l SAE30HD **		6012-X1-0031
Huile moteur, 0.6 l SAE 10W-30 **		6012-X1-0033
Huile moteur, 1.0 l SAE 10W-30 **		6012-X1-0034
Huile pour moteur 2 temps, 100 ml pour tronçonneuses & produits portables		6012-X1-0036
Huile pour moteur 2 temps, 250 ml pour tronçonneuses & produits portables		6012-X1-0037
Huile moteur grand froid, 1.0 l SAE 5W-30 pour fraises à neige		6012-X1-0040
Stabilisateur de carburant „Easy Run", 250 ml **		6012-X1-0045
Huile hydraulique / spray d'entretien		
Huile hydraulique, 1,0 l pour fendeur de bûches		6012-X1-0047
Spray d'entretien, pour outils de jardin		6021-U1-0075
Accessoires tronçonneuses		
Huile de chaîne organique, 1,0 l		6012-X1-0048
Kit d'affûtage		1194-X1-0030
Casque de sécurité		6161-X1-0001
Pompe à graisse		1194-X1-0036
Gants de sécurité avec protection de coupe classe 0 (16m/s), taille 09		6061-CS-1009
Gants de sécurité avec protection de coupe classe 0 (16m/s), taille 10		6061-CS-1010
Gants de sécurité avec protection de coupe classe 0 (16m/s), taille 11		6061-CS-1011
Autres accessoires		
Lunettes de sécurité		6061-X1-0018
Casque anti-bruit jusqu'à 26 dB		6061-X1-0006
Rallonge „super solide", résistante à l'huile, IP44, 25 m		6011-X1-0449
Rallonge „super solide", résistante à l'huile, IP44 50 m		6011-X1-0450
Harnais pour coupe-bordures et débroussailleuses		6061-M6-0001
Grattoir		2024-U1-0007
Agent de nettoyage		6021-U1-0078

Accessoires pour scarificateurs	
Arbre scarificateur 30 cm - Smart 30 VE	196-279-600
Arbre démousseur 30 cm - Smart 30 VE	196-284-600
Arbre démousseur 37 cm - Optima 37 VE	196-285-600
Arbre scarificateur 37 cm - Optima 37 VE	196-281-600
Arbre scarificateur 35 cm - Optima 35 VO	196-282-600
Arbre démousseur 35 cm et 38 cm - Optima 35 VO et 38 VO	196-286-600
Arbre scarificateur 38 cm - Optima 38 VO	196-283-600
Accessoires pour tondeuses	
Obturateur mulching pour références **11**XX**T**XXXXXX ou **12**XX**T**XXXXXX	196-588-678
Obturateur mulching pour références **12**XX**P**XXXXXX	196-589-678
Lame bull avec chaînes pour BM 87-35	196A755-678
Accessoires pour MINIRIDER	
Bac de ramassage pour MINIRIDER 76 SDE, 76 SDHE	19A300140EM
Kit mulching avec déflecteur pour MINIRIDER 60 RDE	196-707-678
Kit mulching avec déflecteur pour MINIRIDER 76 RDE	196-334-600
Obturateur mulching pour MINIRIDER 60 SDE	19A30015000
Accessoires pour autoportées	
Bac de ramassage pour références **13**XX**7**XX**F**XXX (avec lames)	196-180A699
Bac de ramassage pour références **13**XX**7**XX**G**XXX ou **13**XX**7**XX**F**XXX (sans lames)	OEM-190-180A
Obturateur mulching pour références **13**XX**7**XX**F**XXX ou **13**XX**7**XX**G**XXX	OEM-190A116
Obturateur mulching pour références **13**XX**7**XX**E**XXX ou **13**XX**7**XX**N**XXX	196-749A678
Déflecteur pour références **13**XX**7**XX**E**XXX ou **13**XX**7**XX**N**XXX	196-750A678
Accessoires Trimmer Plus pour débroussailleuses	
Taille-haies AH 720, 12 angles de travail pour EB 1000 B et gamme SMART BC	41BJAH-C902
Élagueuse sur perche PS 720, 65 cm avec extension incluse pour ET 800, ET 1000, EB 1000 B et gamme SMART BC	41AJPS-C902
Cultivateur GC 720 et gamme SMART BC	41BJGC-C902
Accessoires pour motobineuses T/330 M et T/380 M	
Jeu de roues métalliques, idéales pour une meilleure adhérence	196-261-678
Butoir, pour la culture des pommes de terre et des légumes en général	196-262-678
Arracheuse de pommes de terre, idéale pour la récolte	196-263-678
Jeu de roues semi-agraires, pour un avancement facilité	196-264-678
Cultivateur, idéale pour labourer les terrains en jachère	196-265-678
Accessoires pour fraises à neige	
Lame bull 100 cm, pour fraises à neige bi-étagées (sauf M 56)	396-004-678
Liteau en caoutchouc pour lame bull 100 cm (réf . 396-004-678)	396-005-678
Set de 4 axes de sécurité et goupilles pour fraises à neige bi-étagées	7011-M6-0010
Accessoires pour motofochause	
Lame bull avec chaînes pour BM 87-35	196A755-678

** pour tondeuses, motobineuses, autoportées, scarificateurs et produits portables

RÉCAPITULATIF DES ÉMISSIONS

SON

C'est une vibration mécanique qui se propage sous forme d'ondes. les hommes percoivent cette vibration grâce à l'ouïe. L'unité de mesure est le décibel (dB). Le seuil de la douleur humaine est à environ 130 dB. La plage d'audition d'une oreille humaine varie entre 16 et 16,000 Hz.
(en dessous : infrasons / au dessus : ultrasons)

	Pression acoustique mesurée LpA (dB)	Puissance sonore LwA (dB)	Puissance sonore garantie LwA (dB)	Valeur de vibrations dans les mains/bras (m/s^2)	Facteur d'incertitude (m/s^2) (K Factor)	Valeur de vibrations dans le corps (m/s^2)	Facteur d'incertitude (m/s^2) (K Factor)
TONDEUSES							
SMART 32 E	88	94	96	4.0	2.0		
SMART 38 E	88	94	96	3.0	1.5		
OPTIMA 38 E	82	95	96	2.5	0.6		
OPTIMA 42 E	83	95	96	2.9	1.5		
SMART 395 PO	84	94	96	5.0	1.5		
SMART 395 SPO	84	94	96	5.0	1.5		
SMART 42 PO	84	94	96	5.0	1.5		
SMART 42 SPO	84	94	96	5.0	1.5		
SMART 46 PO	84	94	96	5.0	1.5		
SMART 46 SPO	84	94	96	5.0	1.5		
SMART 46 SPOE	84	94	96	5.0	1.5		
SMART 46 PB	84	94	96	5.0	1.5		
SMART 46 SPB	84	94	96	5.0	1.5		
SMART 46 SPBS	84	94	96	5.0	1.5		
SMART 53 SPO	86	96	98	5.0	1.5		
SMART 53 SPBS	86	96	98	5.0	1.5		
OPTIMA 46 SPB HW	84	94	96	5.0	1.5		
OPTIMA 53 SPB HW	86	96	98	5.0	1.5		
OPTIMA 53 SPB HW IS	86	96	98	5.0	1.5		
OPTIMA 53 SPH HW	86	96	98	5.0	1.5		
ADVANCE 53 SPKV HW	86	96	98	5.0	1.5		
BM 87-35	86	98	99	15.6	0.7		
MINIRIDER							
SMART MINIRIDER 60 SDE	86	96	98	5.0	1.5	1.0	0.5
OPTIMA MINIRIDER 76 SDE	88	98	100	5.0	1.5	1.0	0.5
SMART MINIRIDER 60 RDE	86	96	98	5.0	1.5	1.0	0.5
OPTIMA MINIRIDER 60 RDHE	86	96	98	5.0	1.5	1.0	0.5
OPTIMA MINIRIDER 76 RDE	88	98	100	5.0	1.5	1.0	0.5
OPTIMA MINIRIDER 76 RDHE	88	98	100	5.0	1.5	1.0	0.5
AUTOPORTÉES							
SMART RF 125	88	98	100	5.0	1.5	1.0	0.5
SMART RG 145	88	98	100	5.0	1.5	1.0	0.5
SMART RC 125	88	98	100	5.0	1.5	1.0	0.5
SMART RE 125	88	98	100	5.0	1.5	1.0	0.5
SMART RE 130 H	88	98	100	5.0	1.5	1.0	0.5
SMART RN 145	88	98	100	5.0	1.5	1.0	0.5
OPTIMA LG 200 H	88	98	100	5.0	1.5	1.0	0.5
OPTIMA LN 200 H	88	98	100	5.0	1.5	1.0	0.5
MTD 96	88	98	100	5.0	1.5	1.0	0.5
MTD 76	88	98	100	5.0	1.5	1.0	0.5
MTD 92	88	98	100	5.0	1.5	1.0	0.5
SCARIFICATEURS							
OPTIMA 35 VO	87	98	100	7.5	1.5		
OPTIMA 38 VO	87	96	100	7.5	1.5		
SMART 30 VE	86	97	99	5.0	1.5		
OPTIMA 37 VE	86	97	99	2.5	1.5		
PRODUITS À BATTERIE 40 V							
LM40	80	86,8	96	2,5	1,5		
BLB40	75	96,6	100	2,5	1,5		
BLBV40	76,1	92,2	97	2,5	1,5		
GT40	80	92,4	96	2,5	1,5		
THT40-275	75	87,9	90	2,5	1,5		
TPS40-298	88	97,6	98	2,5	1,5		
HT40-500	86	91,9	96	2,5	1,5		
CSH40	88	98,5	100	4,5	1,5		
FRAISES À NEIGE							
SMART M 61	88	98	100	5.0	1.5		
SMART ME 61	88	98	100	5.0	1.5		
OPTIMA ME 66	89	99	101	5.0	1.5		
OPTIMA ME 66 T	89	99	101	5,0	1,5		
OPTIMA ME 76	91	101	103	5.0	1.5		
ASPIRATEURS BROYEURS							
MT 32 BPB	98	108	110	9.0	1.5		

VIBRATIONS DANS LE CORPS

Ce sont les vibrations causées par une machine et transférées au corps par les mains, les jambes ou les fesses (dans le cas d'une autoportée, d'un minirider...)

VIBRATIONS DANS LES BRAS

Ce sont les vibrations transférées dans le corps par une machine avec brancard par les mains et/ou les bras (dans le cas des tondeuses, rotofraises...)

PRESSION ACOUSTIQUE

La pression acoustique est la mesure des changements de la pression atmosphérique générée par l'onde sonore.

	Pression acoustique mesurée LpA (dB)	Puissance sonore LwA (dB)	Puissance sonore garantie LwA (dB)	Valeur de vibrations dans les mains/bras (m/s^2)	Facteur d'incertitude (m/s^2) (K Factor)	Valeur de vibrations dans le corps (m/s^2)	Facteur d'incertitude (m/s^2) (K Factor)
COUPE-BORDURES ET DÉBROUSSAILLEUSES							
EB 1000 B	88	98	100	4.0	1.5		
SMART BC 33	94	113	114	6.5	1.5		
SMART BC 33 D	94	113	114	6.5	1.5		
SMART BC 43	94	111	114	8.0	1.5		
SMART BC 43 D	94	111	114	8.0	1.5		
SMART BC 52	93	112	114	7.0	1.5		
1033 AVS	95	111,5	114	4,7	1,5		
1043 AVS	96	112,1	114	5,7	1,5		
WST 5522	93	106	108	6.5	1.5		
TAILLE-HAIES							
GHT 45/28	85,5	99,5	103	7.7	1.5		
GHT 60/28	85,5	99,5	103	7.7	1.5		
TRONÇONNEUSES							
GCS 2500/3000 T	97	109	112	6.3	1.5		
GCS 3800/35	97	107	110	8	1.5		
GCS 4100/40	97	107	110	8	1.5		
GCS 4600/45	97	107	110	8	1.5		
ECS 1800/35	84	104	107	3.55	1.5		
ECS 2000/40	88	106	107	4.31	1.5		
MOTOCULTEURS							
T 205	81	91	93	5.0	1.5		
T 245	86	96	98	5.0	1.5		
T 330 M	89	99	101	5.0	1.5		
T 380 M	88	98	100	5.0	1.5		

196-765A678F 11/19

MTD France
Impasse du Quesnet
BP 453
76806 Saint Étienne du Rouvray Cedex

Tél. : 02 32 91 94 32
Fax : 02 32 91 94 36
www.mtdfrance.fr
e-mail: infos@mtdfrance.fr

RCS Rouen : 330 842 303 00019 - APE 4661 Z
Document et photos non contractuels. L'exactitude des informations ne peut être garantie.
Toutes les caractéristiques ne sont données qu'à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis.

Ce catalogue MTD est valable à partir de janvier 2020 et ce jusqu'à publication du nouveau catalogue.

© 2020 MTD Products Aktiengesellschaft, Allemagne

FSC www.fsc.org
MIX
From responsible sources
FSC® C013024

Les emballages en carton et en papier qui sont livrés avec nos produits sont recyclables et donc soumis au tri sélectif.

papiers
Agissez pour le recyclage des papiers avec MTD France et Ecofolio.